



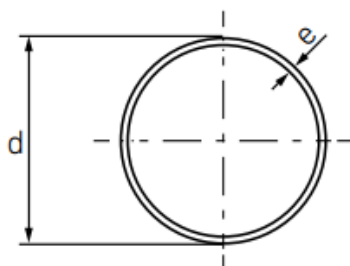

צינורות HDPE

מחורצים / מחוררים



מאפיינים:

חומר: HDPE-100
 21,17,13.6,11 :SDR
 תקן: ת"י 4427
 קטרים: 75 עד 400 מ"מ
 שימושים: מערכות ניקוז

SDR11


SDR13.6

SDR17

SDR21

d [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
75	6.8	5.5	4.4	3.6
90	8.2	6.6	6.7	4.3
110	10	8	8.1	5.3
160	14.6	9.5	11.8	7.7
200	18.2	11.9	14.7	9.6
225	20.5	13.4	16.6	10.8
250	22.7	14.8	18.4	11.9
280	25.4	16.6	20.6	13.4
315	28.6	18.7	23.2	15.0
355	32.2	21.1	26.1	16.9
400	36.3	23.7	29.4	19.0


צינורות חירוף מחורצים במגוון אפשרויות




צינורות סגורים (UP) – צינורות ללא חריצים המשמשים להובלת כמויות מים גדולות, ללא תפקיד של ספיגת מים. הם משמשים כניקוזי איסוף ומנתבים את המים באמצעות פירי ניקוז אל נקודת ההזרמה.



צינורות מחורצים בשליש היקפם (MP) – מיועדים גם לניקוז קרקע חלקי וגם כצינורות איסוף, שכן החלק התחתון שלהם נותר סגור ומאפשר ניתוב יעיל של המים.



צינורות מחורצים בשני שלישים מהיקפם (LP) – מותקנים על גבי מצע משופע ומיועדים לקליטת מי חלחול, מים תת-קרקעיים ומי נגר עילי דרך החריצים העליונים, תוך הובלתם דרך החלק התחתון הסגור אל מערכת הניקוז.



צינורות מחורצים לכל אורכם (TP) – הצינורות היעילים ביותר במקומות בהם קיימת קרקע מחלחלת. הודות לחריצים המפוזרים על פני כל היקף הצינור ולשימוש בשכבת סינון מתאימה, ניתן לקלוט ולהוביל לא רק מי חלחול ומים תת-קרקעיים, אלא גם מים המגיעים מלחץ הידרוסטטי מהתחתית.

***חומרים, מידות וסוגי חירוף נוספים זמינים על פי דרישה.**




צינורות מחוררים במגוון אפשרויות




120°

צינורות סגורים (120°) – צינורות ללא חורים, המיועדים להובלת מים בכמויות גדולות ללא אפשרות ספיגה. הם משמשים לניקוז מים מרוכזים ומנתבים אותם דרך פירי ניקוז אל מערכת ההזרמה.




180°

צינורות מחוררים בשליש היקפם (180°) – צינורות אלו משלבים בין תפקיד של ניקוז חלקי של הקרקע לבין תפקוד כצינורות איסוף, הודות לכך שהחלק התחתון שלהם נותר סגור ומאפשר זרימה מבוקרת של מים.



270°

צינורות מחוררים בשני שלישים מהיקפם (270°) – צינורות אלו מותקנים על מצע משופע, ותפקידם לקלוט מים מחלחלים, מים תת-קרקעיים ונגר עילי דרך החורים העליונים, ולהוביל אותם דרך החלק התחתון הסגור אל מערכת הניקוז.



360°

צינורות מחוררים לכל אורכם (360°) – הצינורות היעילים ביותר למקומות עם קרקע מחלחלת. הודות לחלוקת החורים לאורך כל היקף הצינור ולשימוש בשכבת סינון, הם מאפשרים קליטה יעילה של מים מחלחלים, מים תת-קרקעיים ואף מים המצויים בלחץ הידרוסטטי מהתחתית, ומנתבים אותם לניקוז.

***חומרים, מידות וסוגי חירור נוספים זמינים על פי דרישה.**



פרטי התקשרות

א.א.ח פלסט בע"מ



הזורע 18 עמק שרה, באר שבע

טלפון: 08-6235745

www.aahplast.com



שעות פעילות

ימים א'-ה'

07:00 - 16:00



A.A.H Plast LTD.

Plastic and F.R.P works for industry